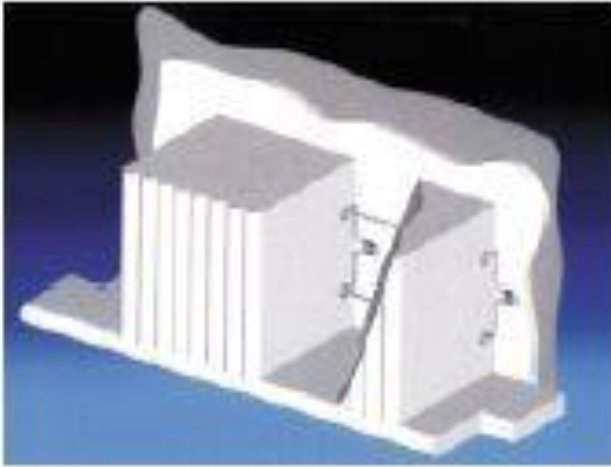


TEK FIBER MODUL

Tek Fiber modüller 1260°C ve 1430°C sıcaklıklar için özel olarak üretilmiş, kullanıma hazır sıkıştırılmış yüksek yoğunluklu izolasyon modülleridir. Kullanım kolaylığı getirmesi açısından özel tip ankraj uygulanmıştır. Uygulama sırasında ürün ile birlikte gelen ankrajlamalar kullanılır. Uygulamanın şekline göre farklı ankrajlama seçenekleri mevcuttur.

- Mükemmel termal ve fiziksel özellikler gösterir
- Isı depolaması düşüktür.
- Hızlı ısı değişimlerine uygundur.
- Düşük uygulama maliyeti vardır.
- Tamirata kolaydır.
- Ekonomiktir.
- Hızlı uygulanması sayesinde verimliliği artırır.

**Kimyasal Analiz :**

	<i>Modul 1260</i>	<i>Modul 1430</i>
SiO ₂	47	35
Al ₂ O ₃	52	49
ZrO ₂	-	15
Fe ₂ O ₃ +TiO ₂	0,1-0,2	0,1-0,2

Thermal İletkenlik (W/mK)

<i>Yoğunluk Kg/m³</i>	<i>150</i>	<i>170</i>	<i>190</i>
600 C	0.155	0.14	0.13
800 C	0.200	0.18	0.17
1000 C	0.28	0.25	0.22
1200 C	0.37	0.33	0.28